


Set Zahrádka DUO-dřevo

Kód produktu: 0111129

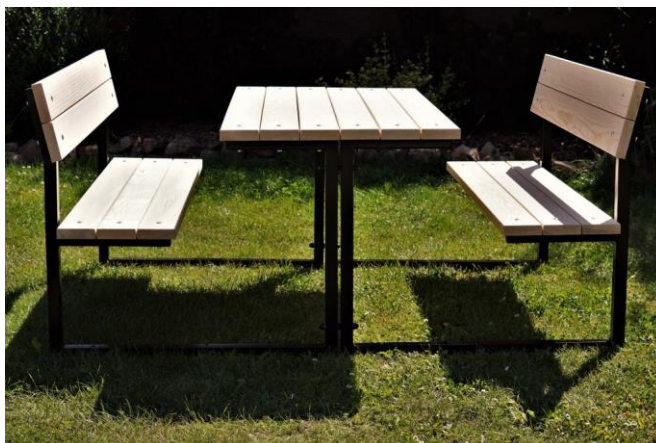

Kusovník

Dřevěná prkna Tloušťka prken 35 mm	
4 ks	Noha Zahrádka z jeklu 40x40 s opěrkou (1/2 stolu s lavicí)
16 ks	Dřevěné prkno Délka×120×35 mm
32 ks	Vratový šroub M8 × 80 mm
32 ks	Standardní podložka M8
32 ks	Matice M8
12 ks	Plastová zátka 40x40
8 ks	Plastová krytka na šestihrannou hlavu šroubu
4 ks	Matice M12 – dilatační podložka mezi nožky
4 ks	Matice M10
4 ks	Podložka M10
4 ks	Šroub se šestihrannou hl. M10 × 100 mm

Dřevěná prkna Tloušťka prken 45 mm	
4 ks	Noha Zahrádka z jeklu 40x40 s opěrkou (1/2 stolu s lavicí)
16 ks	Dřevěné prkno Délka×120×35 mm
32 ks	Vratový šroub M8 × 90 mm
32 ks	Standardní podložka M8
32 ks	Matice M8
12 ks	Plastová zátka 40x40
8 ks	Plastová krytka na šestihrannou hlavu šroubu
4 ks	Matice M12 – dilatační podložka mezi nožky
4 ks	Matice M10
4 ks	Podložka M10
4 ks	Šroub se šestihrannou hl. M10 × 100 mm

Postup složení

1. Dle kusovníku překontrolujeme veškeré díly
2. Vybereme vhodné místo pro sestavení setu (rovná podlaha)
3. Jednotlivé páry konstrukcí přišroubujeme k sobě šrouby M10
4. Do připravených otvorů v prknech vsadíme šrouby
5. Prkna postupně našroubujeme na konstrukci-**matice dotahujeme pouze prsty**
6. Set stavíme tak, aby čela prken byla v jedné ose a konstrukce kolmo k prknům.
7. Matice dotahujeme klíčem č.13 rovnoměrně, aby nedošlo k poškození prken
8. Po 14. dnech opět veškeré šroubové spoje dotáhneme.

Údržba

Pro zvýšení životnosti jsou doporučeny pravidelné kontroly a údržba (čištění, úpravy, opravy). Četnost kontrol je závislá na agresivitě prostředí a četnosti využívání v daném místě. Pokud bude zjištěna závada, musí být (dle stupně závady) odstraněna nebo nahlášena reklamace výrobcem v co nejkratší době.

Dřevo je přírodní materiál, může docházet k tvorbě prasklin, uvolňování pryskyřice a ke sprášení povrchové úpravy. O dřevěné části výrobku je zapotřebí pravidelně pečovat čištěním a natíráním vhodnými přípravky. Při povrchových úpravách dodržujte vždy zásady výrobce dané nátěrové hmoty.

Interval přetření dřevěných prvků

V šestiměsíčních intervalech během prvního roku, poté dle potřeby. Tvrdé dřevo má menší nasákavost nátěrových hmot, a vyžaduje z estetického hlediska častější přetírání.

Povrchová úprava dřevěných prvků

Lazura: Remmers GW-310

Olej: OWATROL AQUADECKS

Nátěrové hmoty můžete zakoupit na www.profiba.cz

Povrchová úprava jednotlivých dílců se odvíjí od technologických možností daného dílce.

Ocelové dílce jsou práškově lakovány nebo žárově zinkovány, pro opravu doporučujeme použít nátěrovou hmotu Alkyton v požadovaném odstínu.

Záruka se nevztahuje na

závady vzniklé zanedbáním pravidelných kontrol a údržby

závady vzniklé špatně nebo neodborně provedenou montáží či opravou

závady způsobené živelnou pohromou, havárií, vandalismem

závady vzniklé působením chemických látek (např.: neadekvátní čisticí prostředky, ptací trus, žíravé látky apod.)

závady vzniklé mechanickým poškozením (poškrábání, zářezy, přetížení apod.)

výsušné trhliny dřevěných prvků